



GUÍA DE INSTALACIÓN

Línea Decolast®

Moldura

Elegancia, Comodidad y Ahorro en tus manos... ¡Hazlo tú mismo!

Lista de Herramientas

Brocha



Caladora / Sierra / Segueta



Cinta Métrica



Cutter



Franela




Pegamento Henkel



Pintura Vinílica




1 Elegir y medir el área donde se realizará la instalación.

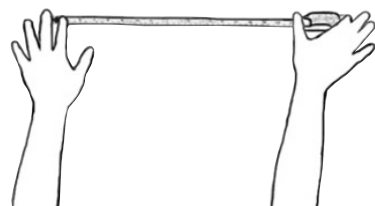


2 Limpiar el área de polvo o pintura vieja que dificulte el pegado del producto.




3 Cortar la moldura a la medida requerida, así como en sus extremos, para lograr uniones perfectas.




4 Aplique el pegamento en las áreas de pegado de manera uniforme en zig-zag.



5 Coloque y presione la moldura de manera uniforme en el lugar deseado para la instalación.

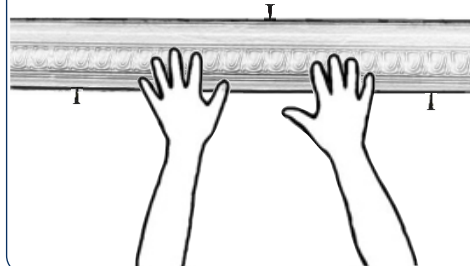

6 Pinte la moldura del color de su preferencia y ... Listo!

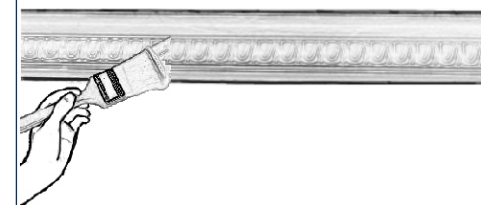

Sugerencias:

- Cuando coloque en el lugar deseado el producto, aplique presión manual de 1 a 2 minutos o colocando un clavo de 1/4 a un lado de cada extremo para posteriormente retirarlo. 20 minutos son suficientes para su secado normal y 24 hrs. para un secado total.
- Para disipar totalmente las uniones de la moldura puede aplicar pegamento Henkel no más clavos y después de su secado, un poco de pintura y... Listo

PRODUCTO
100% AUTOEXTINGUIBLE



Para mayor información de nuestros productos consulta la página www.elcesar.com.mx, ó asesoramiento llame al **01 800 8DECORA (01 800 833 26 72)**

